



MEMBRANSPEICHER HMS

HMS NBR 0,075 - 3,5 LITER, 140 - 350 BAR

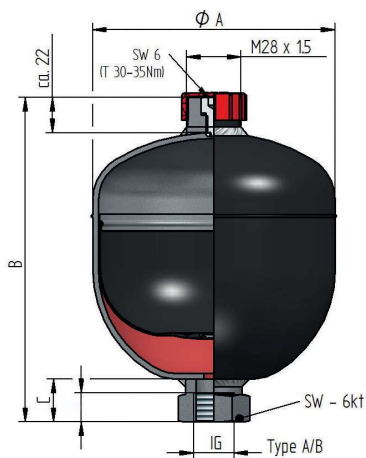

Darstellung Ausführung A oder B



Darstellung Ausführung C oder D

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN
0,075 – 3,5 Liter

ABNAHME
DGRL 2014/68/EU*

MAX. ZULÄSSIGER DRUCK (PS)
140 - 350 bar

ZULÄSSIGE TEMPERATUREN (TS)
-20 °C bis +80 °C

LACKIERUNG
PU-Lack schwarz (RAL9017)

MATERIALIEN
Körper und Anschlüsse: C-Stahl
Membran: NBR

GASVENTIL
Standardventil M28x1,5

ANSCHLÜSSE
BSP EN ISO 228, siehe Tabelle

*andere Ausführungen auf
Anfrage

ARTIKEL NR	NENNVOLUMEN [l]	MAX. BETRIEBSDRUCK [BAR]	AUSFÜH- RUNG	ÖLANSCHLUSS					Ø A [MM]	B HÖHE /HEIGHT [MM]	GEWICHT CA. [KG]	P ₀ : P ₂ *
				IG	AG	SW 6KT	C	E				
HMS-0075-250-2000	0,075	250	A	G 1/2"	-	32	24	-	64	111	0,75	1:8
HMS-016-250-2000	0,16	250	A	G 1/2"	-	32	22	-	74	121	1	1:8
HMS-032-210-2000	0,32	210	A	G 1/2"	-	32	22	-	93	142	1,4	1:8
HMS-032-210-2001	0,32	210	C	G 1/2"	M33x1,5	49	20	-	93	166	1,8	1:8
HMS-05-210-2000	0,5	210	A	G 1/2"	-	32	20	-	105	150	1,7	1:8
HMS-05-210-2001	0,5	210	C	G 1/2"	M33x1,5	41	42	16	105	170	1,9	1:8
HMS-075-210-2000	0,75	210	A	G 1/2"	-	41	23	-	120	169	2,6	1:8
HMS-075-210-2001	0,75	210	C	G 1/2"	M33x1,5	41	42	16	120	188	2,8	1:8
HMS-075-350-2000	0,75	350	A	G 1/2"	-	32	20	-	132	180	4,8	1:8
HMS-075-350-2001	0,75	350	C	G 1/2"	M33x1,5	41	41	16	132	200	4,8	1:8
HMS-10-210-2000	1	210	A	G 1/2"	-	41	22	-	136	180	3,9	1:6
HMS-10-210-2001	1	210	C	G 1/2"	M33x1,5	41	41	16	136	199	3,9	1:6
HMS-10-350-2001	1	350	C	G 1/2"	M33x1,5	41	45	20	144	211	6,4	1:6
HMS-14-140-2000	1,4	140	A	G 1/2"	-	41	22	-	144	196	2,4	1:6
HMS-14-250-2000	1,4	250	A	G 1/2"	-	41	22	-	150	202	3,9	1:6
HMS-14-250-2001	1,4	250	C	G 1/2"	M33x1,5	41	41	16	150	221	4,9	1:6
HMS-14-350-2001	1,4	350	C	G 1/2"	M33x1,5	41	42	16	158	229	7,6	1:6
HMS-20-140-2000	2	140	C	G 1/2"	M33x1,5	41	40	16	166	239	6,8	1:4
HMS-20-250-2000	2	250	B	G 3/4"	-	41	21	-	166	220	6,7	1:4
HMS-20-350-2000	2	350	B	G 3/4"	-	41	21	-	174	228	9,6	1:6
HMS-28-250-2000	2,8	250	D	G 3/4"	M45x1,5	55	41	18	174	285	10,8	1:4
HMS-35-250-2000	3,5	250	B	G 3/4"	-	41	22	-	174	305	12,4	1:4
HMS-35-350-2000	3,5	350	D	G3/4"	M45x1,5	55	41	20	174	324	12,7	1:4

* max. zulässiges Druckverhältnis. Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.